
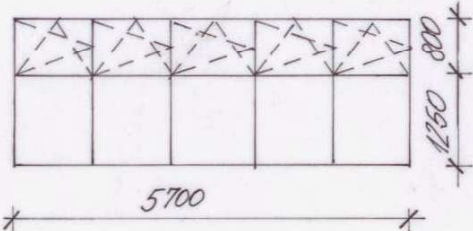
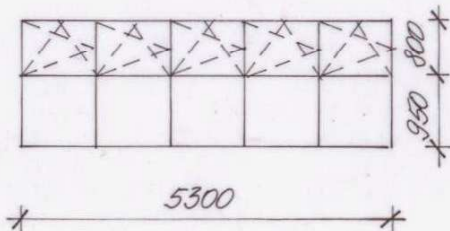





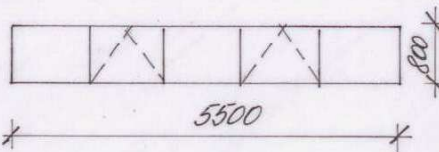
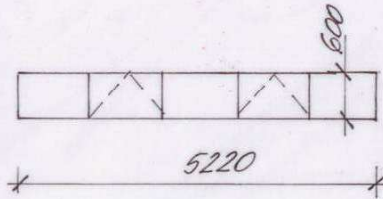







		STOLARKA OKIENNA PCV			
OZNACZENIE		01	02	03	04
SCHEMAT					
WYM. ZEWNĘTRZ. (mm)	S _Z	5700	5300	2350	2400
	H _Z	2050	1750	3000	2050
ILOŚĆ (SZT.)		4	2	5	34
		PROFIL PCV MIN. 5 KONDROWY, KLASA A, W KOLORZE BIAŁYM WZMOCNIENIE PROFILU ZE STALI OCYNKOWANEJ, OKUCIA OBNIEDNIOWE Z BLOKADĄ, PRZED ZATRASNIĘCIEM UKŁADANEJ KWIATERY, HIGROWENTYLACJA, SZKBY ZESPÓŁOWE O WSP. $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, DLA POK. 01; 02; 03 SZKBY BEZPIECZNE, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO OKNA $U \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. APROBATA TECHNICZNA ORAZ ATYST HIGIENICZNY DOPUŠCZAJĄCY STOSOWANIE W SZKOLNICTWIE.			

		STOLARKA OKIENNA PCV				
OZNACZENIE		05	06	07	08	09
SCHEMAT						
WYMIARY ZEWN. (mm)	S ₂	2400	1200	1250	5500	5220
	H ₂	2150	1150	900	800	600
ILOŚĆ [SZT.]		3	1	1	1	1
		PROFIL PCV MIN. 5 KONOWY, KLASA A, KOLOR BIAŁY, WZMOCNIENIE PROFILU ZE STALI OCYNKOWANEJ, OKUCIA OBNIEDNIOWE 2 BLOKADA, PRZED ZATRASNIĘCIEM OCHRONNEJ KWIATERY, SZYBY ZESPŁONE O WSPÓŁCZ. $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, DLA ZOB. 05 SZYBY BEZPIECZNE, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO OKNA $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. APROBATA TECHNICZNA ORAZ ATYST HIGIENICZNY DOPUSZCZAJĄCY STOSOWANIE W SZKOLNICTWIE.				

		STOLARKA OKIENNA PCV					
OZNACZENIE		010	011	012	013	014	015
SCHEMAT							
WYMIARY ZEWN. (mm)	Sz	2400	2300	2400	1800	1200	800
	H _z	600	600	850	600	600	600
ILOŚĆ (SZT.)		20	6	19	1	5	4
		PROFIL PCV MIN 5 KONDORONY, KLASA A, KOLOR BIAŁY, WZMOCNIENIE PROFILU ZE STALI OLYNKOWANEJ OKUCIA ODWIEDNIOWE Z BLOKADĄ, PRZED ZATRZAŚNIĘCIEM UCHYLENIA, SZYBY ZESPÓŁDNE O WSP. $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO OKNA $U_k \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. APROBATA TECHNICZNA ORAZ TEST HYGIENICZNY DOPUSZCZAJĄCY STOSOWANIE W SZKOLNICTWIE.					

